

Техническое описание контроллера PD X



Модель

PD X - D01-N05 Y

Наименование компании

Дата

e-mail

Телефон





Техническое описание контроллера PD X

Модель	PD X - D01-N05 Y	Количество:	-
Наименование компании	-	Конечный получатель:	-
Номинальные характеристики		Общие технические характеристики	
Число фаз	AC 3PH / AC 1PH	Тип управления двигателем	прямой пуск
Номинальная мощность (кВт)	5,5 / 3	Эффективность	98%
Напряжение питания (В)	380 / 220	Номинальный входной ток, А	12
Частота питающей сети (Гц)	47~63	Коэффициент мощности	95%


Выходные

Число фаз	AC 3PH / AC 1PH	Способ управления	С панели управления , с помощью терминальных входов, управление по
Номинальная мощность (кВт)	5,5 / 3	Номинальный выходной ток, А	12
Диапазон напряжения, (В)	380 / 220	Коэффициент мощности	0,95

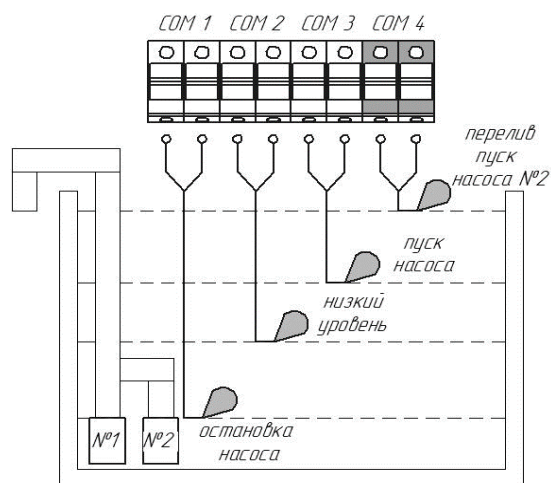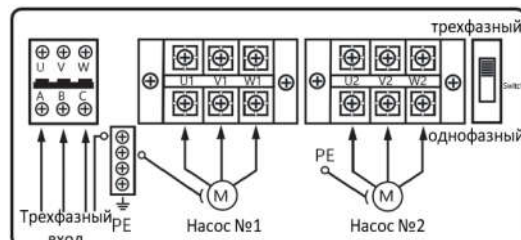

Техническое описание контроллера PD X

Модель	PD X - D01-N05 Y	Количество:	-
Наименование компании	-	Конечный получатель:	-
Механические характеристики		Характеристики окружающей среды	
Степень защиты	IP54	Влажность	не более 95% RH (без образования конденсата)
Масса (кг)	3,2	Рабочая температура	-10 ~+40°C
Габаритный Размер А (мм)	190	Температура хранения	-20 ~+60°C
Габаритный Размер Н (мм)	256	Высота над уровнем моря	до 1000 м
Габаритный Размер D (мм)	118	Стандарт качества	CE/ISO9001
Установочный размер W (мм)	366	Примечание	допускается подключение насосов меньшей мощности
Установочный размер В (мм)	160		
Установочный размер d (мм)	10		

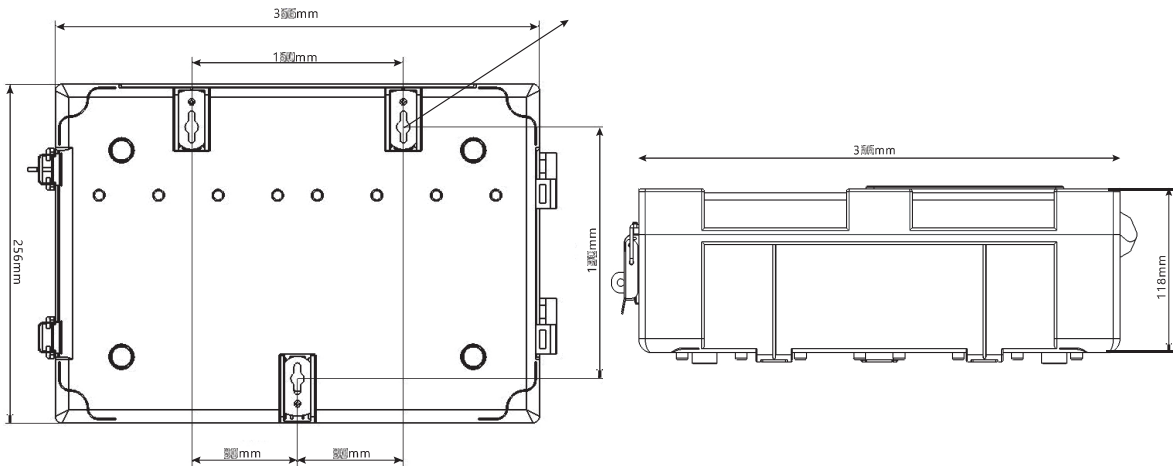

Специальные функции для управления насосами	
1. Управление несколькими насосами (в зависимости от комплектации)	
3. Аварийный ручной пуск	
4. Запуск/остановка основных насосов, запуск/остановка тезервных насосов	
5. Защита обмоток двигателя от перегрева (в зависимтости от комплектации)	
7. Защита от сухого хода (защита уплотнений насоса)	
8. Защита от обрыва фазы,защита от перегрузки (защита электродвигателя), защита от низкого/высокого напряжения	
10 Защита от перелива	