

Höffger

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУХОННЫХ МОЕК
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

www.hoffger.com

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор кухонной мойки Höffger!

Кухонные мойки Höffger изготавливаются из экологически чистых и качественных материалов под строгим контролем на разных этапах производства. В кухонных мойках Höffger объединены инновационные технологии, современная эстетика, функциональность, высокая надежность и простота в обращении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор состоит: кухонная мойка, сифон, гибкий шланг для подключения к канализации, донный клапан, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Кухонные мойки Höffger изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что гарантирует абсолютную безопасность для здоровья. Химические свойства стали исключают химические реакции с кислотами, содержащимися в продуктах питания.

Кухонные мойки Höffger устойчивы к образованию ржавчины. Высокая сопротивляемость коррозии обеспечивается наличием в составе никеля, который придаёт мойкам нержавеющие качества.

Кухонные мойки Höffger устойчивы как к высоким, так и низким температурам, они не теряют своих эстетических качеств при использовании высокотемпературных режимов.

Кухонные мойки Höffger с PVD-покрытием не только эстетичны, но и абсолютно безопасны для здоровья. Обладают повышенной устойчивостью к появлению царапин, не гигроскопичны, легки в уходе. PVD-покрытие чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин, является защитным слоем, устойчивым к истиранию и появлению царапин.





Подавление
размножения
бактерий



Устойчивость
к повреждениям



Простой
уход

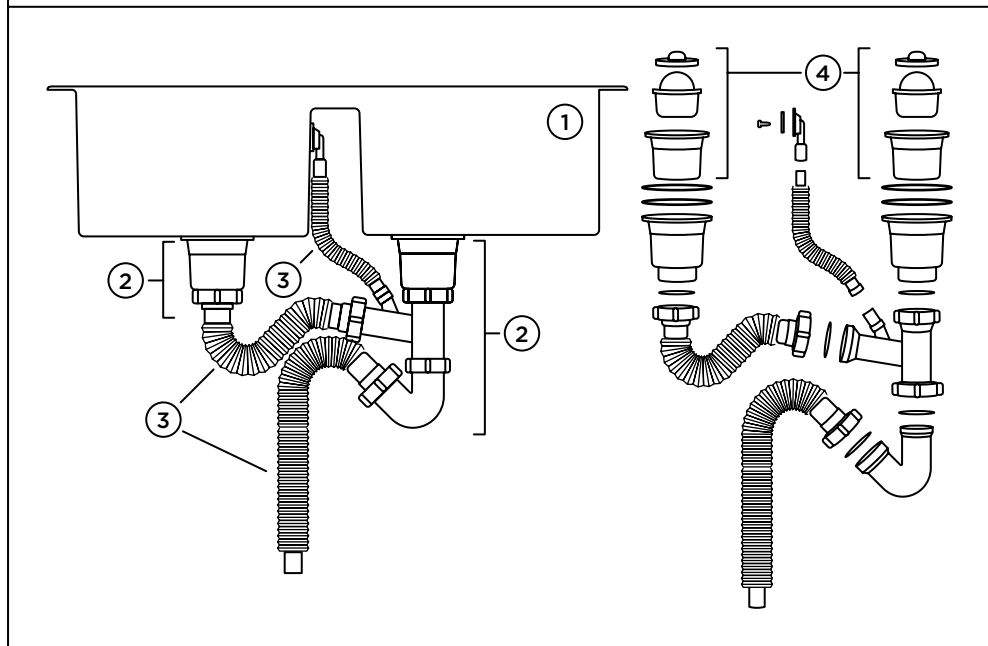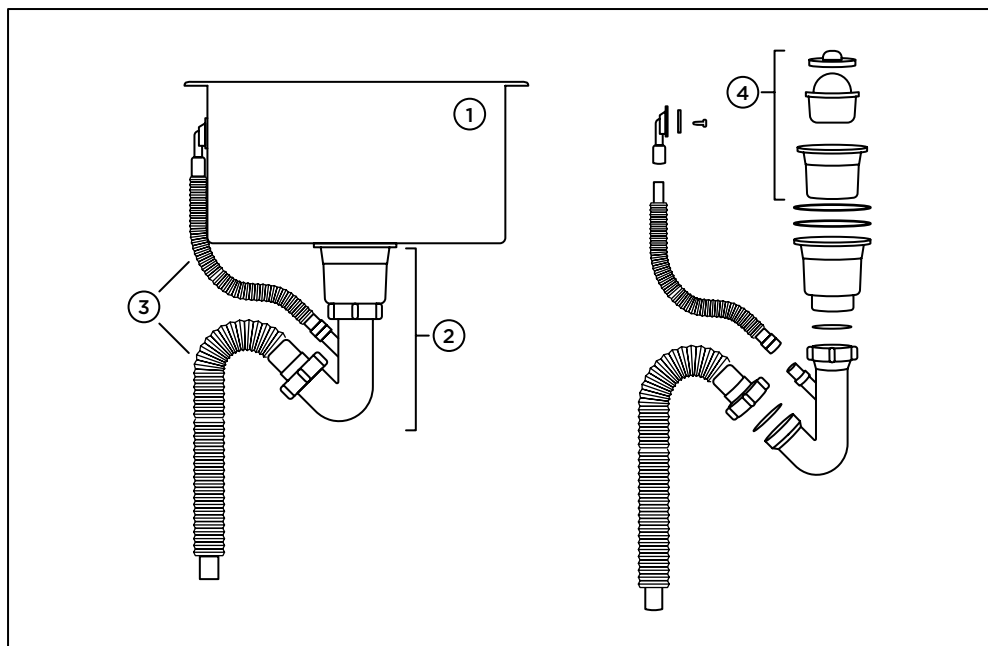

① кухонная мойка

③ гибкий шланг для подключения к канализации

② сифон


④ донный клапан

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННОЙ МОЙКИ HÖFFGER

ВНИМАНИЕ!


Мы рекомендуем воспользоваться услугами специалиста для установки изделия.

БУДУТ ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 3 ВАРИАНТАМ УСТАНОВКИ КУХОННОЙ МОЙКИ:

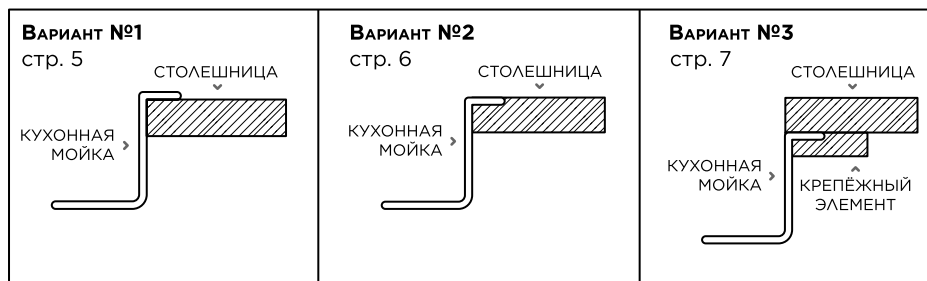

МИНИМАЛЬНЫЙ НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ:

- ① герметик;
- ② дрель;
- ③ карандаш;
- ④ линейка(рулетка);
- ⑤ лобзик;
- ⑥ отвёртка;
- ⑦ фрезер.

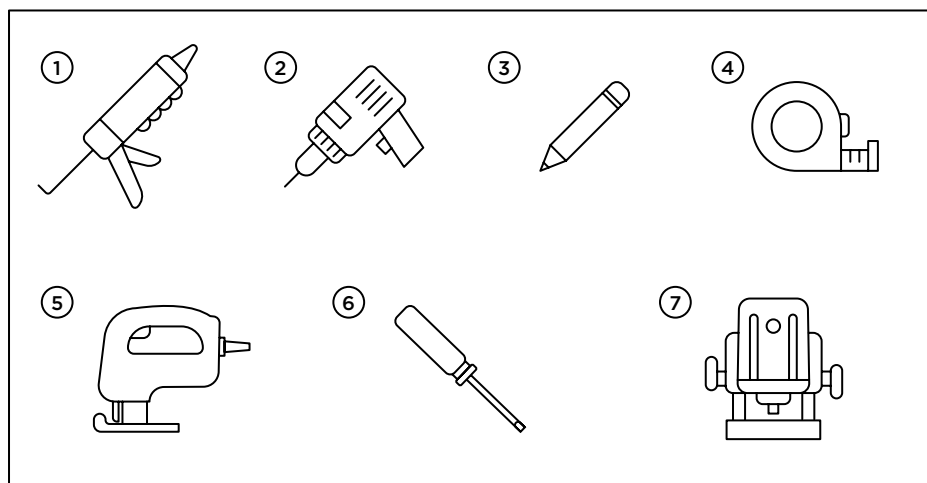

ВАРИАНТ №1

УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ ПОВЕРХ СТОЛЕШНИЦЫ

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Шаг 1

Обозначьте контур кухонной мойки на столешнице, для этого Вы можете положить макет мойки на столешницу или перевернуть мойку и обвести её контур. Отступите от внешнего контура на 2 сантиметра и начертите внутренний контур, с которым будут проводиться дальнейшие работы.

Шаг 2

Просверлите отверстие на границе внутреннего контура диаметром более 10 мм, превышая ширину полотна пильного лобзика, не выходя за контур выреза. Установите пилку лобзика в отверстие и аккуратно выполните пропил вдоль границы внутреннего контура. Удалите внутреннее полотно столешницы и очистите края пропила от образовавшихся опилок и заусенцев. Нанесите герметик на место среза и дайте ему время для высыхания.

Шаг 3

Перед установкой кухонной мойки в подготовленное отверстие, Вам следует нанести на внутренний край мойки герметик. Установите мойку. Разместите груз в чаше мойки для дополнительной фиксации и увеличения давления на места нанесения герметика. Удалите излишки герметика и ожидайте от 6 до 12 часов до полного затвердевания герметика.

Кухонная мойка готова к эксплуатации.

ВАРИАНТ №2

УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ В ОДИН УРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ПРОСТОЙ УХОД

Шаг 1

Обозначьте контур кухонной мойки на столешнице, для этого Вы можете положить макет мойки на столешницу или перевернуть мойку и обвести её контур. Очертите внутренний контур мойки. Внутренний контур должен с точностью совпадать с габаритами чаши, все дальнейшие работы будут проводиться в этой зоне.

Шаг 2

Просверлите отверстие на границе внутреннего контура диаметром более 10 мм, превышая ширину полотна пильного лобзика, не выходя за контур выреза. Установите пилку лобзика в отверстие и аккуратно выполните пропил вдоль границы внутреннего контура. Удалите внутреннее полотно столешницы и очистите края пропила от образовавшихся опилок и заусенцев. С помощью фрезы проведите обработку поверхности от внутреннего контура, на глубину, равную высоте борта кухонной мойки. Очистите рабочую зону от образовавшихся опилок.

Шаг 3

Перед установкой кухонной мойки в подготовленное отверстие, Вам следует нанести на внутренний край мойки герметик. Установите мойку. Разместите груз в чаше мойки для дополнительной фиксации и увеличения давления на места нанесения герметика. Удалите излишки герметика и ожидайте от 6 до 12 часов до полного затвердевания герметика.

Кухонная мойка готова к эксплуатации.

ВАРИАНТ №3

УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

ЭСТЕТИЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

ВНИМАНИЕ!

Данный способ установки применим для столешниц, имеющих высокую устойчивость к влаге, например, искусственный камень, натуральный камень, акрил, кварцевый агломерат, стекло. Кухонные столешницы из МДФ или ДСП под воздействием влаги могут деформироваться, что приведёт к потере внешнего вида и могут потребовать замены. Поэтому мы не рекомендуем данный способ установки для данного вида столешниц.

Данный тип установки требует наличие специальных крепежных элементов.

Шаг 1

Работы проводятся на обратной стороне столешницы. Разметьте внешний контур мойки на полотне столешницы, отметьте точки установки крепежных элементов. Обведите внутренний контур. Он должен с точностью совпадать с габаритами чаши. Все дальнейшие работы будут проводиться в этой зоне.

Шаг 2

Просверлите отверстие на границе внутреннего контура диаметром, превышающим ширину пильного полотна лобзика. Установите пилку лобзика в отверстие и аккуратно выполните пропил вдоль границы внутреннего контура. Удалите внутреннее полотно столешницы. В месте установки крепежного элемента просверлите несквозное отверстие и установите крепежный элемент.

Шаг 3

Нанесите герметик по всей длине края мойки и по краю выреза обратной стороны столешницы. Установите мойку и зафиксируйте её крепежным элементом. Удалите излишки герметика и ожидайте от 6 до 12 часов до полного затвердевания герметика. Аккуратно переверните столешницу и установите на заранее подготовленное основание.

Кухонная мойка готова к эксплуатации.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих приобретение изделия и полного заполнения продавцом настоящего гарантийного талона.

Продавец обеспечивает бесплатную замену/ремонт изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия на коррозионную стойкость изделия – 1 год.

Гарантия на устойчивость PVD-покрытия – 1 год.

Гарантия на комплектующие к изделию (сифон, гибкий шланг для подключения к канализации, набор креплений, донный клапан) – 1 год.

В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО, ЕСЛИ:

- механические повреждения возникли в результате: неквалифицированной установки и ремонтом, несанкционированного изменения конструкции, использования запрещённых моющих средств, использования продукции не по его прямому назначению;

- дефекты являются естественным износом изделия и его составных частей (сифон, гибкий шланг для подключения к канализации, набор креплений, донный клапан);

- продукция использовалась на предприятиях, организациях, учреждениях, а также для целей, отличных от бытового использования.

Продавец оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Рекомендуем пользоваться не агрессивными жирорастворяющими моющими средствами, чистой водой, мягкой микрофиброй и поролоновой губкой с нанесенным на неё моющим средством в виде геля. Не используйте абразивные моющие средства, они могут поцарапать поверхность мойки и придать ей небрежный вид.

ВНИМАНИЕ!

Нельзя чистить мойку, применяя острые предметы, такие как, напильники, наждак или ножи, не стоит использовать разъедающие моющие средства: щёлочи, кислоты, отбеливатели, ацетон.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Товар получен, претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре предоставлена.

Наименование изделия	
Артикул	
Продавец	
Дата продажи	
Подпись и печать продавца	
М.П. (Подпись)	