# Люк ЛПП Тип Т(С250)

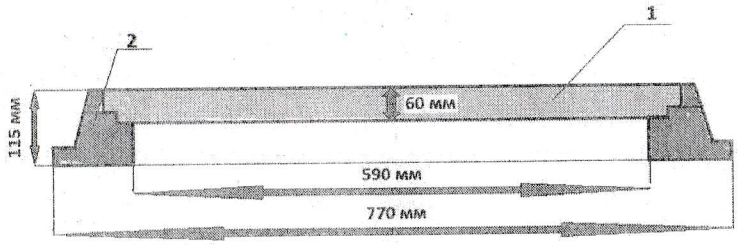


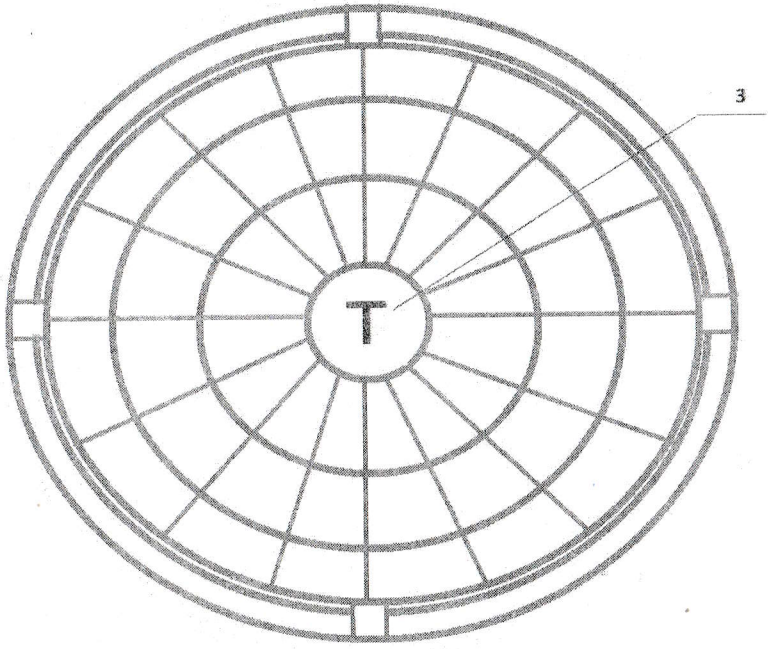


1-крышка,2-корпус,3-обозначение типа люка.

## 1.Назначение и область применения

Люк предназначен для установки его на смотровых кабельных колодцах, сетей водопровода и канализации(на всех видах инжинерных сетей), на городских автодорогах с интенсивным движением.

Условное обозначение:

Люк ЛПП ТУ 4859-001-92182598-2013 Тип Т(С250)

## 2.Основные размеры и технические параметры:

Габаритные размеры мм:

-диаметр корпуса- 770
-диаметр крышки-620
-внутренний диаметр- 590
-высота крышки- 60
-высота люка- 115
-масса комплекта- 48 кг.

## 3.Комплектность:

Крышка - 1 шт. Паспорт - 1 экз.(на партию
Корпус - 1 шт. люков)

**4. Сведения о приемке и гарантия производителя:**

Люк тяжелый полимр-песчанный для смотровых колодцев, соответствует требованиям. Крышка люка испытана на механическую прочность, усилием 125 кН/см. Гарантийный срок эксплуатации люков-12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Представитель ОТК изготовителя:

М.П.

(подпись)