


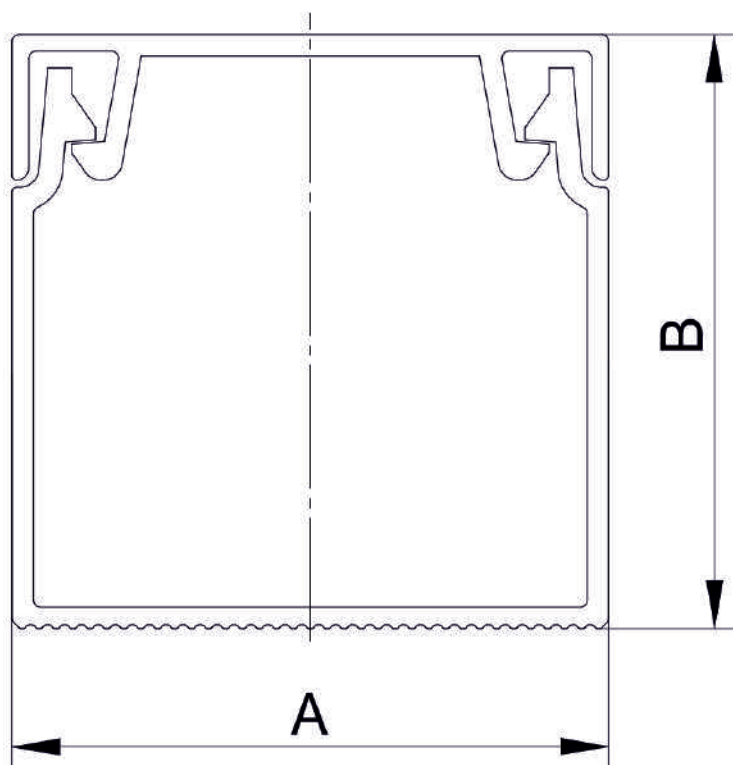

Габаритные размеры и площадь внутреннего поперечного сечения

Типоразмер сечения	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м	Площадь внутреннего поперечного сечения, см ²
10×7*	10	7	2	0,445
12×12	12	12		0,900
15×10	15	10		0,953
16×16	16	16		1,836
20×10	20	10		1,311
25×16	25	16		2,832
25×25		25		4,922
30×25	30			6,080
30/2×10**		10		1,042+1,042
40/2×16**	40	16		1,694+2,920
40×16				4,747
40×25		25		8,167
40×40		40		13,741
60×40	60			20,472
60×60		60		31,872
80×40	80	40		27,404
80×60		60		42,704
100×40	100	40		34,737
100×60		60		54,037

* Данный типоразмер кабель-канала предназначен для прокладки слаботочных проводов с максимальным наружным диаметром 6 мм, радиотрансляционных, телефонных и проводов для компьютерных сетей.

** Данные типоразмеры кабель-каналов имеют внутреннюю продольную перегородку.