

Полотенцесушители серии ЛНК.

1. Компания «ТД Альянс» производит полотенцесушители серии ЛНК из нержавеющей стали марки AISI 304, электросварная труба, сваренная по международному стандарту TIG. На сегодняшний день это самый надежный способ сварки труб.
2. Вид полотенцесушителей:




ЛНК с дуговыми перекладинами


Обозначение размеров в полотенцесушителях ЛНК:

- Полотенцесушители серии ЛНК имеют только **нижнее подключение**. Коллектора и выхода с внешней резьбой на 1" (32 мм по внешнему диаметру, 25 мм условно проходной диаметр).

Перекладины изготовлены из трубы по внешнему диаметру 18 мм

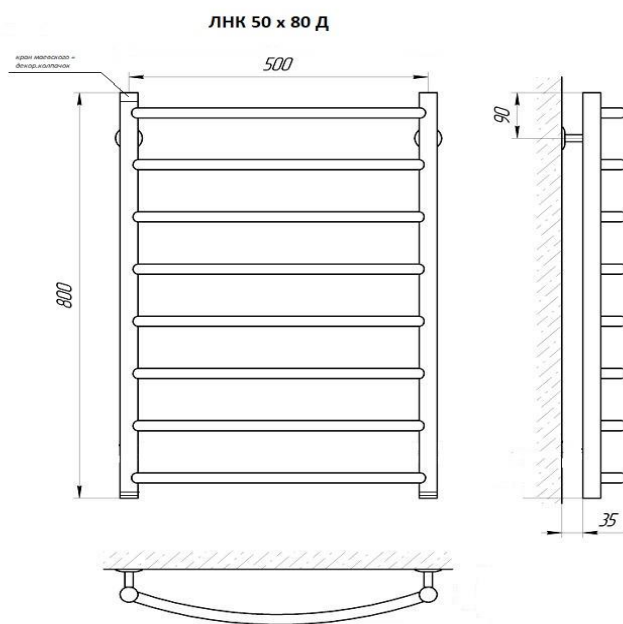

- Разберем обозначения ЛНК :
ЛНК 50 (а) x 80 (в) Д

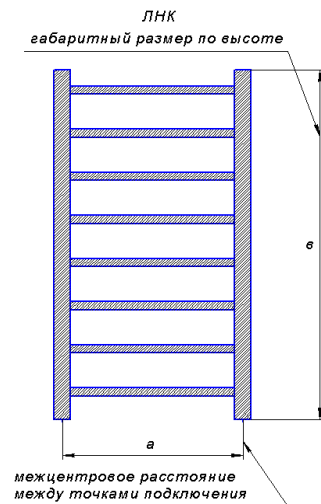

а – 50 см – межосевое, межцентровое (выхода) расстояние, нижнее подключение, ширина изделия по центрам трубы


в - 80 см – габаритная высота

Д- дуговые перекладины.

1-ая цифра (**а**) всегда межосевое, межцентровое (выхода) расстояние, нижнее подключение.

2-ая цифра (**в**) всегда габаритная высота.

- Виды перекладин:

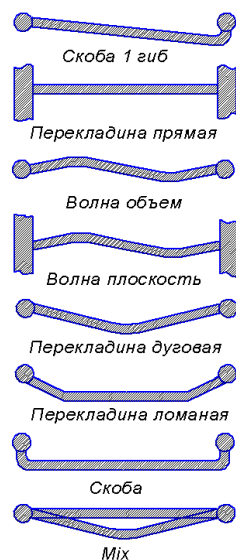

В стандарте перекладины **mix** – это чередование дуговой и прямой перекладин. Но если клиенту необходима другая компоновка перекладин, то наша компания может изготовить, например, ломанная - прямая, дуговая – ломанная, прямая –скоба и т.д.

При написании вида перекладин используется следующая аббревиатура:

ЛНК 50 х 60 **Д**- Д- дуговая перекладина

ЛНК 50 х 60 **П**–П - прямая перекладина

ЛНК 50 х 60 **Л–Л** – ломанная перекладина

ЛНК 50 х 60 **Скоба** – перекладина Скоба

ЛНК 50 х 60 **Скоба 1 гиб** – перекладина 1 гиб

ЛНК 50 х 60 **Волна Объем** – перекладина Волна Объем

ЛНК 50 х 60 **Волна в плоскости** – перекладина волна в плоскости

ЛНК 50 х 60 **mix** – перекладины mix, по умолчанию сочетание дуговой и прямой перекладин.

Количество перекладин: при габаритной высоте 40 см – 3 перекладины

50 см – 4 перекладины

60 см – 5 перекладины

70 см – 6 перекладин

80 см – 4+3 перекладин

90 см – 5+3 перекладин

100 см – 5+4 перекладин

110 см – 5+5 перекладин

120 см – 6+5 перекладин

При высоте от 80 см идет группировка перекладин, т.е. в ЛНК 50 х 120 Д – будет следующая группировка снизу 6 перекладины - разрыв - 5 перекладины. Фото для примера:



- Резьба на изделиях **внешняя** 1“ (диаметр 32 мм по внешнему диаметру, 25 мм по условно проходному диаметру) не более 1,3 мм, для того чтобы при соединении с

соединительными муфтами или углами полностью закрывалась резьба и не было лишних витков, которые портили бы эстетичный вид изделия. В случае если требуется резьба длиннее, то мы можем изготовить, только по предварительной договоренности.




- Каждое изделие имеет широкий развальцованный торец (4 мм), чтобы предотвращать повреждение (прорезание) прокладки, а также способствует качественной герметизации соединения.

- Комплектация ЛНК:

Серия ЛНК



кран маевского (спускник для завоздушивания)

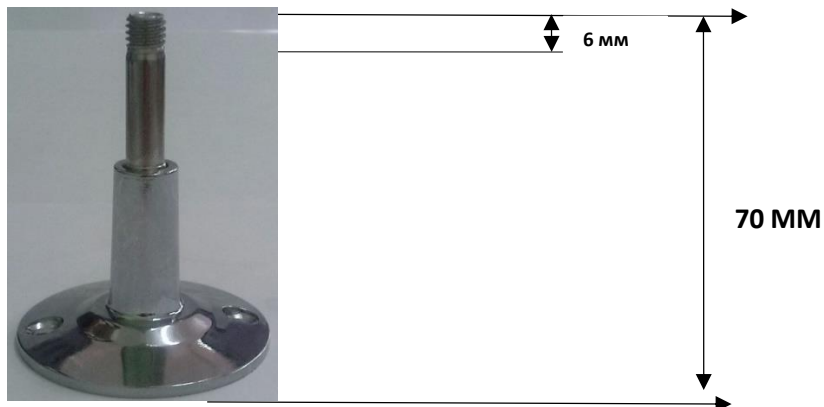

Количество креплений — 2 штуки, расположены в верхней части самого полотенцесушителя.

- В верхней части ЛНК может располагаться полка, в этом случае, изделие будет записываться следующим образом: ЛНК 50 x 100 x 25 П. Если клиенту нужны другие перекладины, то

необходимо заранее указывать вид перекладин для производства, например: ЛНК 50 х 100 х 25 Скоба.

Вид полки:



Количество перекладин на полке – 2 штуки. При этом надо помнить, при добавлении полки на ЛНК количество перекладин сокращается на 1 штуку. Например:

ЛНК 50 х 90 Д имеет 8 перекладин, но если мы делаем изделие ЛНК 50 х 90 х 25 Д (с полкой), то перекладин будет 7 штук + полка.

Комплектация изделия не меняется: кран Маевского, заглушка и крепления телескопические – 2 штуки,

1. Вся труба, которая поступает к нам от Поставщиков, проходит проверку на качество:

- нарезка в размер пробного изделия;
- грубая шлифовка (шлифование прямых участков);
- гибка (трубогибочный станок);
- сварные работы не осуществляются
- при необходимости осуществляется проверка на состав трубы с помощью специального катализатора.
- проверка на качество сварного шва

В случае, если на какой-то из этих стадий будет выявлено отклонение от принятых норм качества трубы, данная поставка некачественного материала полностью возвращается Поставщику.

2. Каждое изделие проходит испытание (опрессовывание) под давлением до 8МПа или 80 Атм.
3. Все изделия имеют ровную, полированную, зеркальную поверхность (электроплазменная полировка).
4. Выполняем индивидуальные заказы по полотенцесушителям, только по чертежам от Покупателя (с точными размерами, желательно с печатью и подписью).
5. Гарантия на изделия 5 года, срок службы до 10 лет.