

модель
ГАРАНТ
www.comfort-bt.ru

НАПОЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ВЕСЫ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

артикулы:


ВПН-60

ВПН-150

ВПН-300

ВПН-300Б

ВПН-800Б

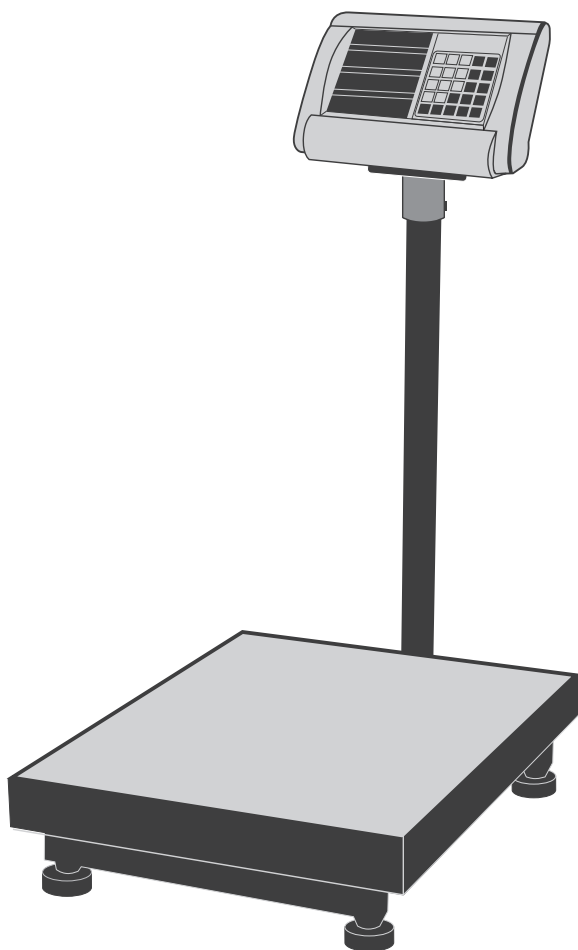

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Весы электронные в сборе	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Платформа	1 шт.
Дополнительная аккумуляторная батарея*	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

модель Гарант, артикул	ВПН-60	ВПН-150	ВПН-300	ВПН-300Б	ВПН-800Б
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220-50				
Предел взвешивания	до 60 кг	до 150 кг	до 300 кг	до 300 кг	до 800 кг
Шаг взвешивания	10	50	50	50	100
Дисплей индикатора веса	5 цифр				
Дисплей индикатора цены					
Дисплей индикатора общей стоимости	6 цифр				
Тип батареи	встроенная				
Масса без упаковки и принадлежностей, кг	3,85	5,18	7,18	17	30
Масса с упаковкой и принадлежностями, кг	4	5,92	8,48	19	32
Условия эксплуатации					
Хранение					
Температура	-25°C ... +50°C				
Влажность	не менее 70%				
Эксплуатация					
Температура	-10°C ... +40°C				
Влажность	не более 90%				

* - возможно только для модели ВПН-300 по желанию покупателя

1. Подготовка к установке.

Установите весы на ровной и гладкой поверхности и отрегулируйте ножки весов - это поможет Вам избежать погрешности при взвешивании. После подключения кабеля питания к электрической сети, загорится соответствующий индикатор. В противном случае проверьте, правильно ли подключен кабель питания.

После того, как Вы включили весы подождите около 10 минут до начала взвешивания. Это поможет Вам добиться более точных результатов.

При разряде батареи активируется индикатор низкого заряда батареи. Зарядите батарею.

2. Взвешивание.

Не взвешивайте товары, вес которых превышает максимальные возможности весов. Если вес все-таки был превышен (звучит звуковой сигнал) - снимите товар с платформы во избежание поломки.

3. Введение стоимости единицы товара.

При взвешивании товаров, вводите цену, путем нажатия кнопок 0-9.

4. Тарирование.

Если при взвешивании товаров Вы используете тару, то сначала установите на весы тару, затем нажмите кнопку «ТАРА» - вес тары будет вычтен из общего веса. Для обнуления этого значения снимите тару с платформы.

5. Сложение.

В случаях, когда покупатель покупает ряд товаров по различной цене и с различным весом, Вы можете сложить показатели и вычислить итоговую сумму. Чтобы произвести эти операции, следуйте инструкциям, расположенным ниже.

Пример: Товар А весом 1,5 кг стоимостью 5 руб/кг; товар Б весом 0,7 кг, стоимостью 8 руб/кг.

- разместите товар А на весах. На дисплее Вы увидите его вес (1,5 кг). Введите цену 1 кг товара А (5 руб) и вы увидите цену за товар А - 7,5 руб.
- нажмите кнопку «М+». После того как появится надпись «Add 1» и в окне стоимости возникнет «7,50 руб». После этого Вы можете убрать товар А.
- повторите процедуру взвешивания и внесения цены за 1 кг товара Б. Вы увидите в окне стоимости 5,60 руб.
- нажмите кнопку «М+» и Вы увидите общую стоимость за два товара: 13,10 руб. Повторение данной операции позволяет просуммировать до 99 товаров.

6. Сдача.

Введите стоимость товара и нажмите клавишу «Сдача», на дисплее появится надпись «РАУ», затем введите сумму полученную от покупателя, нажмите «Сдача» и на дисплее высветится число, которое нужно вернуть покупателю.

7. Сброс.

Для сброса набранных значений нажмите кнопку сброса «С». Если же Вы ввели неверную цену работая не в режиме сложения, нажмите кнопку сброса «С» и введите правильную цену.

8. Обнуление.

Если Вы не взвешиваете товар, а на дисплее Вы видите цифры отличные от 0.000, то нажмите кнопку обнуления «Ноль».

9. Сохранение.


Нажмите кнопку «М», затем нажмите М1 или М2. Цена будет сохранена либо как М1 либо М2.

10. Выключение.

Сначала нажмите кнопку выключения, затем извлеките вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо избегать попадания воды во внутренние части весов, что может вызвать поломку. Избегайте размещения весов в местах с повышенной влажностью. Так же избегайте воздействия на весы высоких температур. Избегайте воздействия избыточного веса во избежание повреждений. Не ставьте на весы тяжелые предметы, даже если весы выключены. Если весы не будут использоваться в течение долгого времени, во избежание выхода из строя батареи заряжайте её в течение 24 часов каждые 2-3 месяца. Используйте электрическую сеть с параметрами, указанными в данном руководстве. Устанавливайте батарею правильно. В ином случае она выйдет из строя. Аккумуляторная батарея не является бесплатной запасной частью.

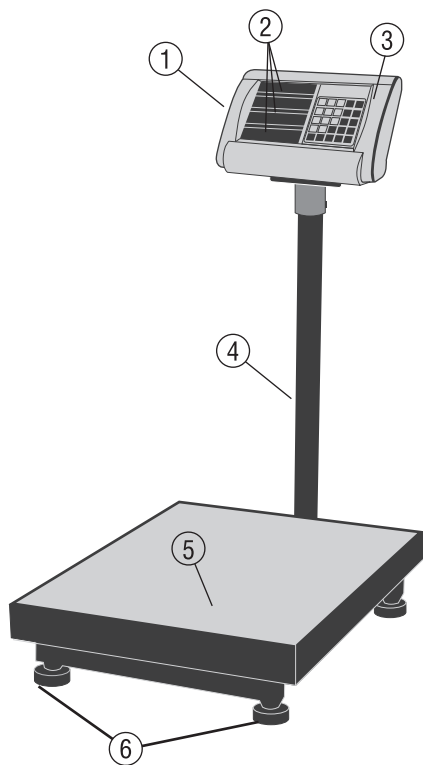

1. Блок управления.
2. Дисплей.
3. Кнопки управления.
4. Штанга.
5. Платформа для взвешивания.
6. Опора.

Весы ВПН 300Б и ВПН800Б укомплектованны
 двумя зарядными устройствами:
 6 V - для платформы,
 5 V - для блока управления.
 Радиус беспроводной работы весов - до 8 м
 Рекомендуемый радиус - 5 м
 Порядок включения:
 1. Включить платформу
 2. Включить блок управления
 Беспроводная связь установится автоматически

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания	
г. Владикавказ	ИП Туаев +79618236141 vlad_group@mail.ru
Краснодарский край	
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-slavnov@yandex.ru
г. Краснодар	ИП Засыпкин А.Ю., Domtechnosad.ru +79189990399, +78612322501, +78612328894
г. Кропоткин	ИП Атанян, «Белый медведь» +79181121119
Волгоградская область	
г. Волгоград	ИП Афанасьев +79616630404 aafanasev@rambler.ru
Республика Дагестан	
г. Махачкала	+79884449993
Ставропольский край	
г. Пятигорск	ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80 +79188001178

Свидетельство о приёме и продаже

Торговые весы модель «ГАРАНТ» соответствуют требованиям нормативных документов:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Дата продажи

(Наименование предприятия торговли)

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: _____
*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.
Расшифровка серийного номера:

00

00

00000000

месяц

год

серийный номер изделия

производства

производства

Весы должны храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).
Срок хранения весов при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы весов (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.
Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.
По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)
Производитель: YONGKANG YONGZHOU WEIGHING APPARATUS CO.,LTD. NO.17 Yongzhou South Road, Shihou Production Base, Zhiying Street, Yongkang, Zhejiang, Китай.
Уполномоченный импортёр: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Суворовский проезд, 1 а.
тел: (8793) 39-97-84, 39-97-85. Юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Телефонная, 49.

Гарантийные обязательства.

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания.

Требуйте от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуйте расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
 - неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
 - использование воды неподходящего типа;
 - повреждения в результате неправильного монтажа;
 - несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
 - повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
 - повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
 - повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
 - повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
 - использование изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
 - на изделие имеющих следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удаленными, стёртыми или измененными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).
- Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):
- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
 - СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
 - ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
 - ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
 - МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
 - ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
 - Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
 - Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит ИП Чекалов С. В.

г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

Руководство по эксплуатации. Версия от 12.2017 г.



Печь микроволновая
модель: 20С

- Таймер на 60 минут
- Функция разморозки
- Объем 20 литров

Сделано в Турции



Мясорубка
модель: L4000

- Полностью металлический механизм привода
- Мощный двигатель с функцией «Реверс»
- Отсек для хранения насадок



Электрический духовой шкаф
модель: 104

- ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ
- Широкий тэн
- 2 нагревательных элемента
- Таймер на 90 мин

Миксер
модель: M-925

- Чаша из нержавеющей стали (4 литра)
- 6 скоростей и функция «ТУРБО»
- Современный дизайн



Пылесос
модель: SL236

- Система очистки двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- Мощность 2600 Вт



Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90