
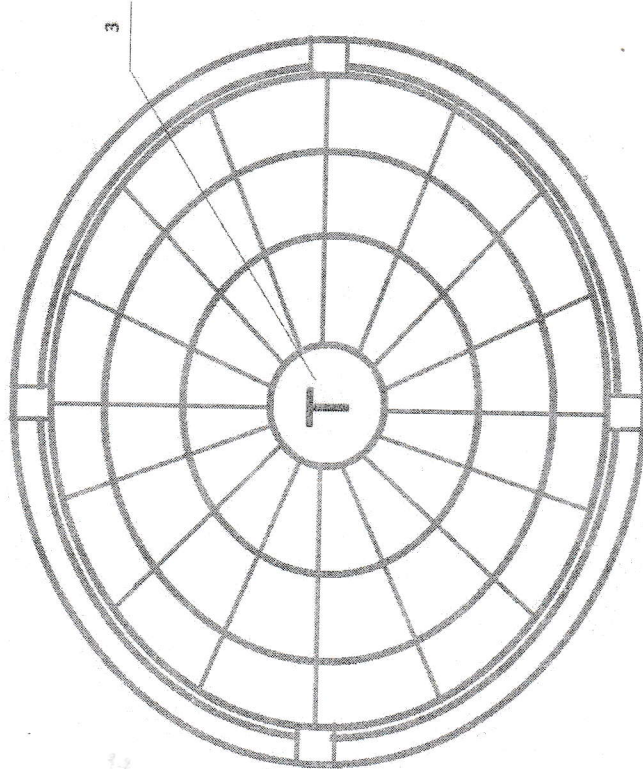


Люк ЛПП Тип ТМ(С250)

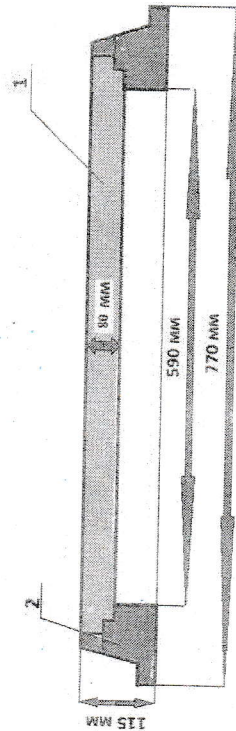

1-крышка, 2-корпус, 3-обозначение типа люка.

1. Назначение и область применения

Люк предназначен для установки его на смотровых кабельных колодцах, сетей водопровода и канализации (на всех видах инженерных сетей), на городских автодорогах с интенсивным движением.

Условное обозначение:

Люк ЛПП ТУ 4859-001-92182598-2013 Тип Т(С250)

2. Основные размеры и технические параметры:

Габаритные размеры мм:

- диаметр корпуса - 770

- диаметр крышки - 620

- внутренний диаметр - 590

- высота крышки - 80

- высота люка - 115

- масса комплекта - 60 кг.

3. Комплектность:

Крышка - 1 шт. Паспорт - 1 экз. (на партию)

Корпус - 1 шт. люков)

4. Сведения о приемке и гарантии производителя:

Люк тяжелый полимир-песчаный для смотровых колодцев, соответствует требованиям. Крышка люка испытана на механическую прочность, усилием 250 кН/см. Гарантийный срок эксплуатации люков - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.



(подпись)