


Комплектация и сборка напольного кронштейна CAP

Комплектация


№	Наименование	[шт]
1	Трубка силиконовая	1
2	Опора регулируемая	1
3	Винт М6х16	1
4	Стойка	1
5	Крышка пластиковая	1
6	Скоба U-образная	1
7	Шайба 8	2
8	Гайка М8	2
9	Шайба 6 увеличенная	1
10	Гайка М6 с фланцем	1

Разновидность кронштейна

Артикул	Высота стойки [мм]
CAP1	100
CAP2	200

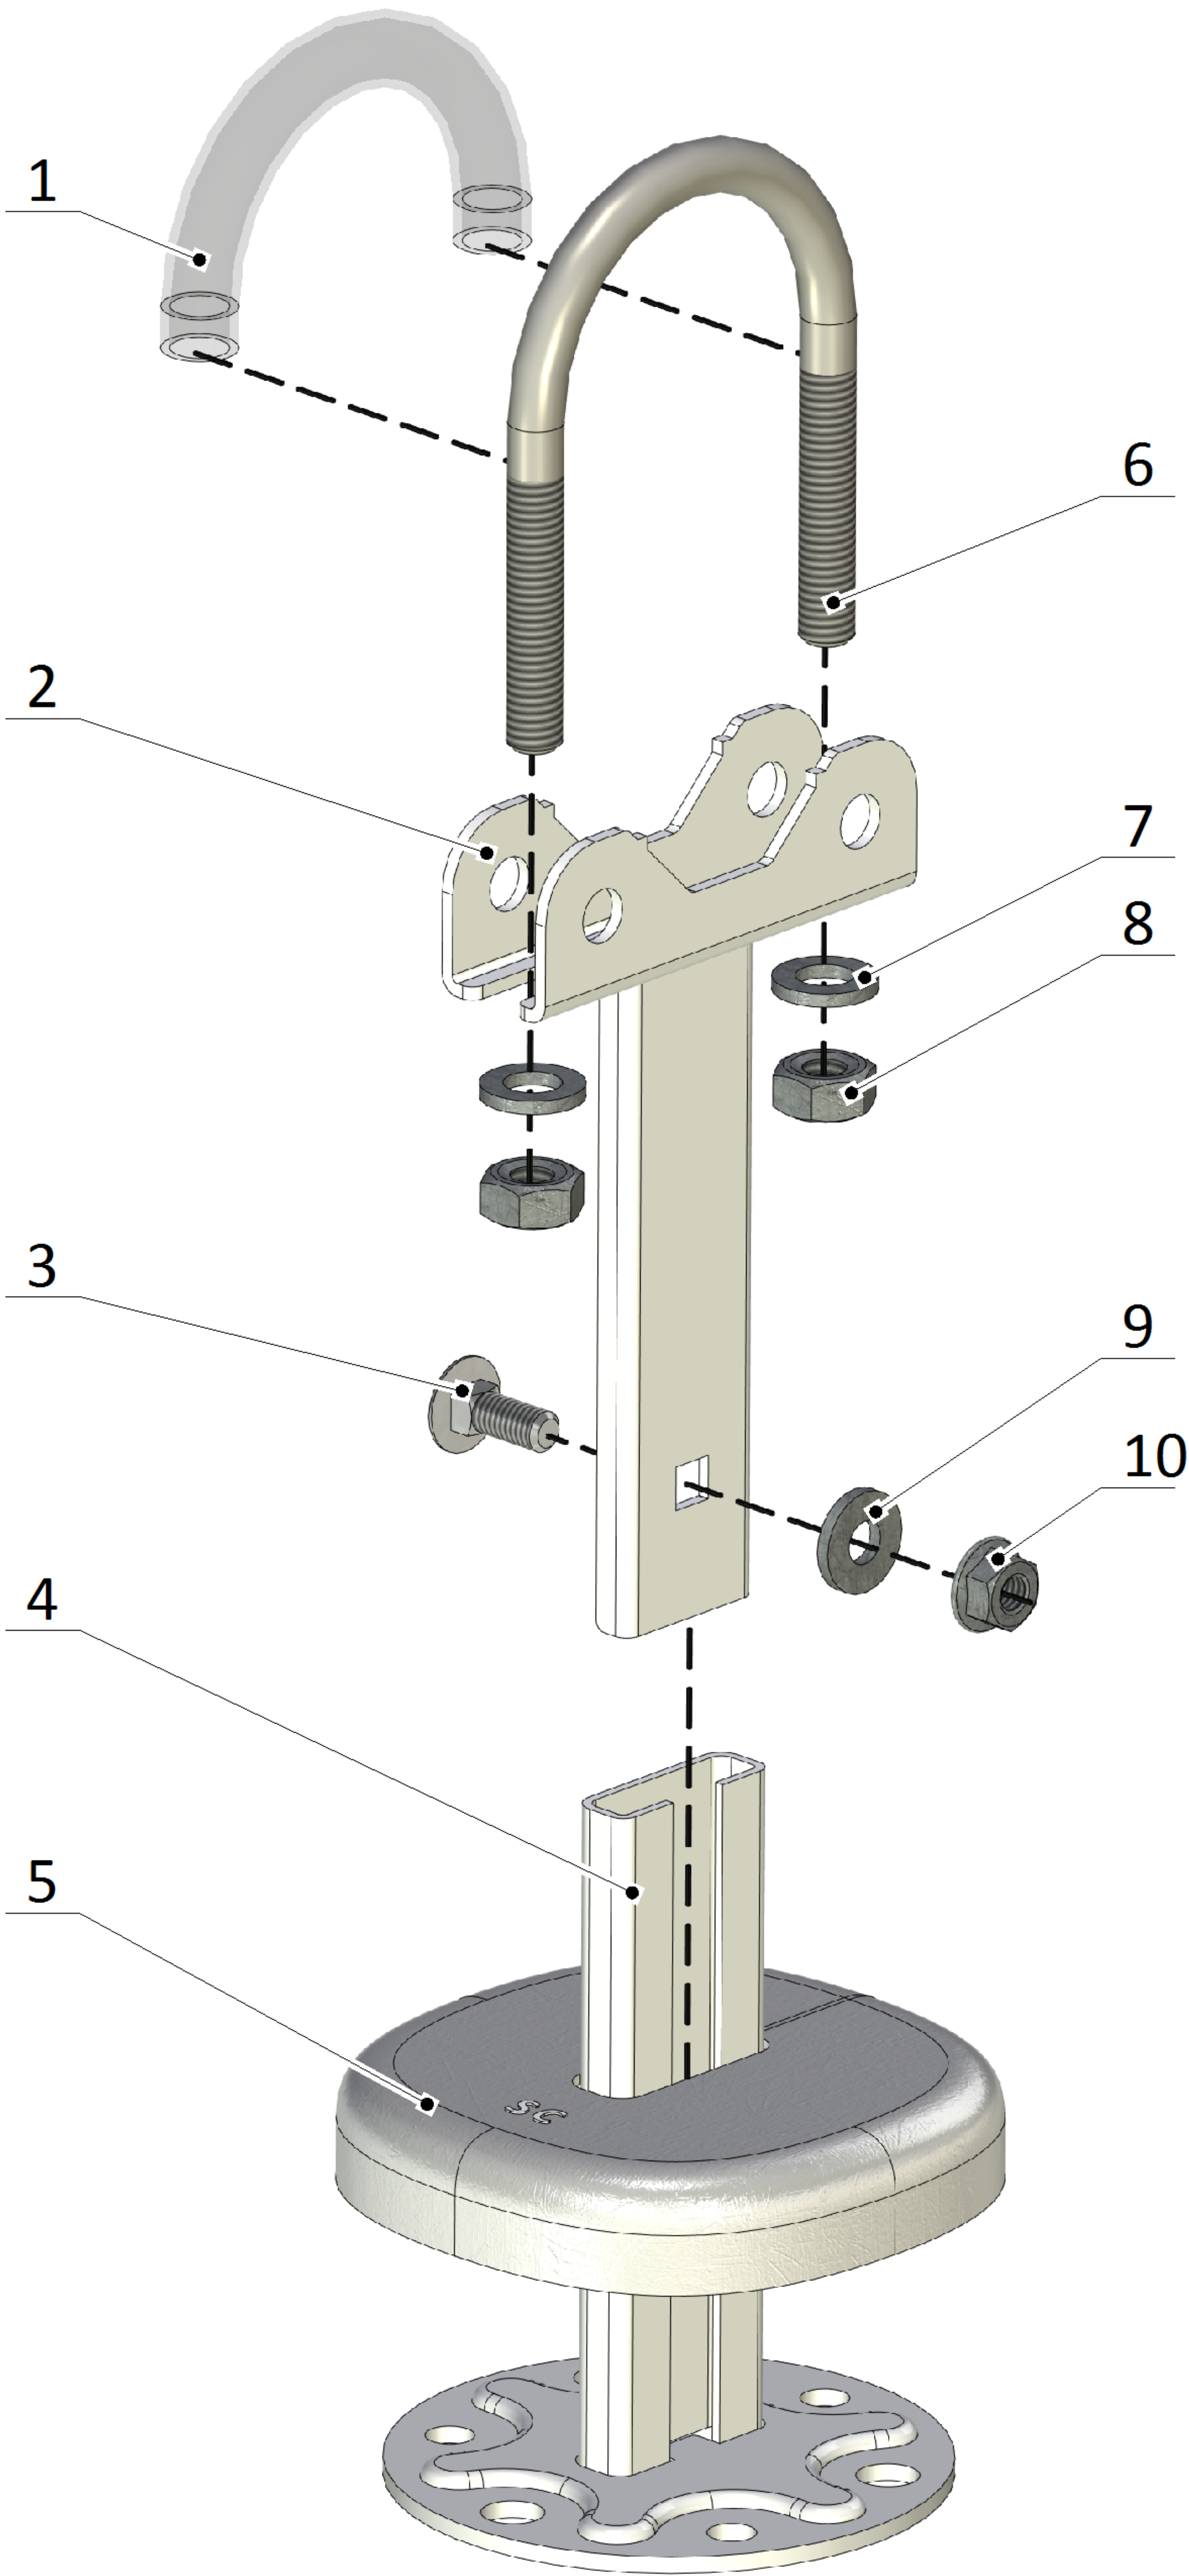

Монтаж биметаллического/алюминиевого радиатора

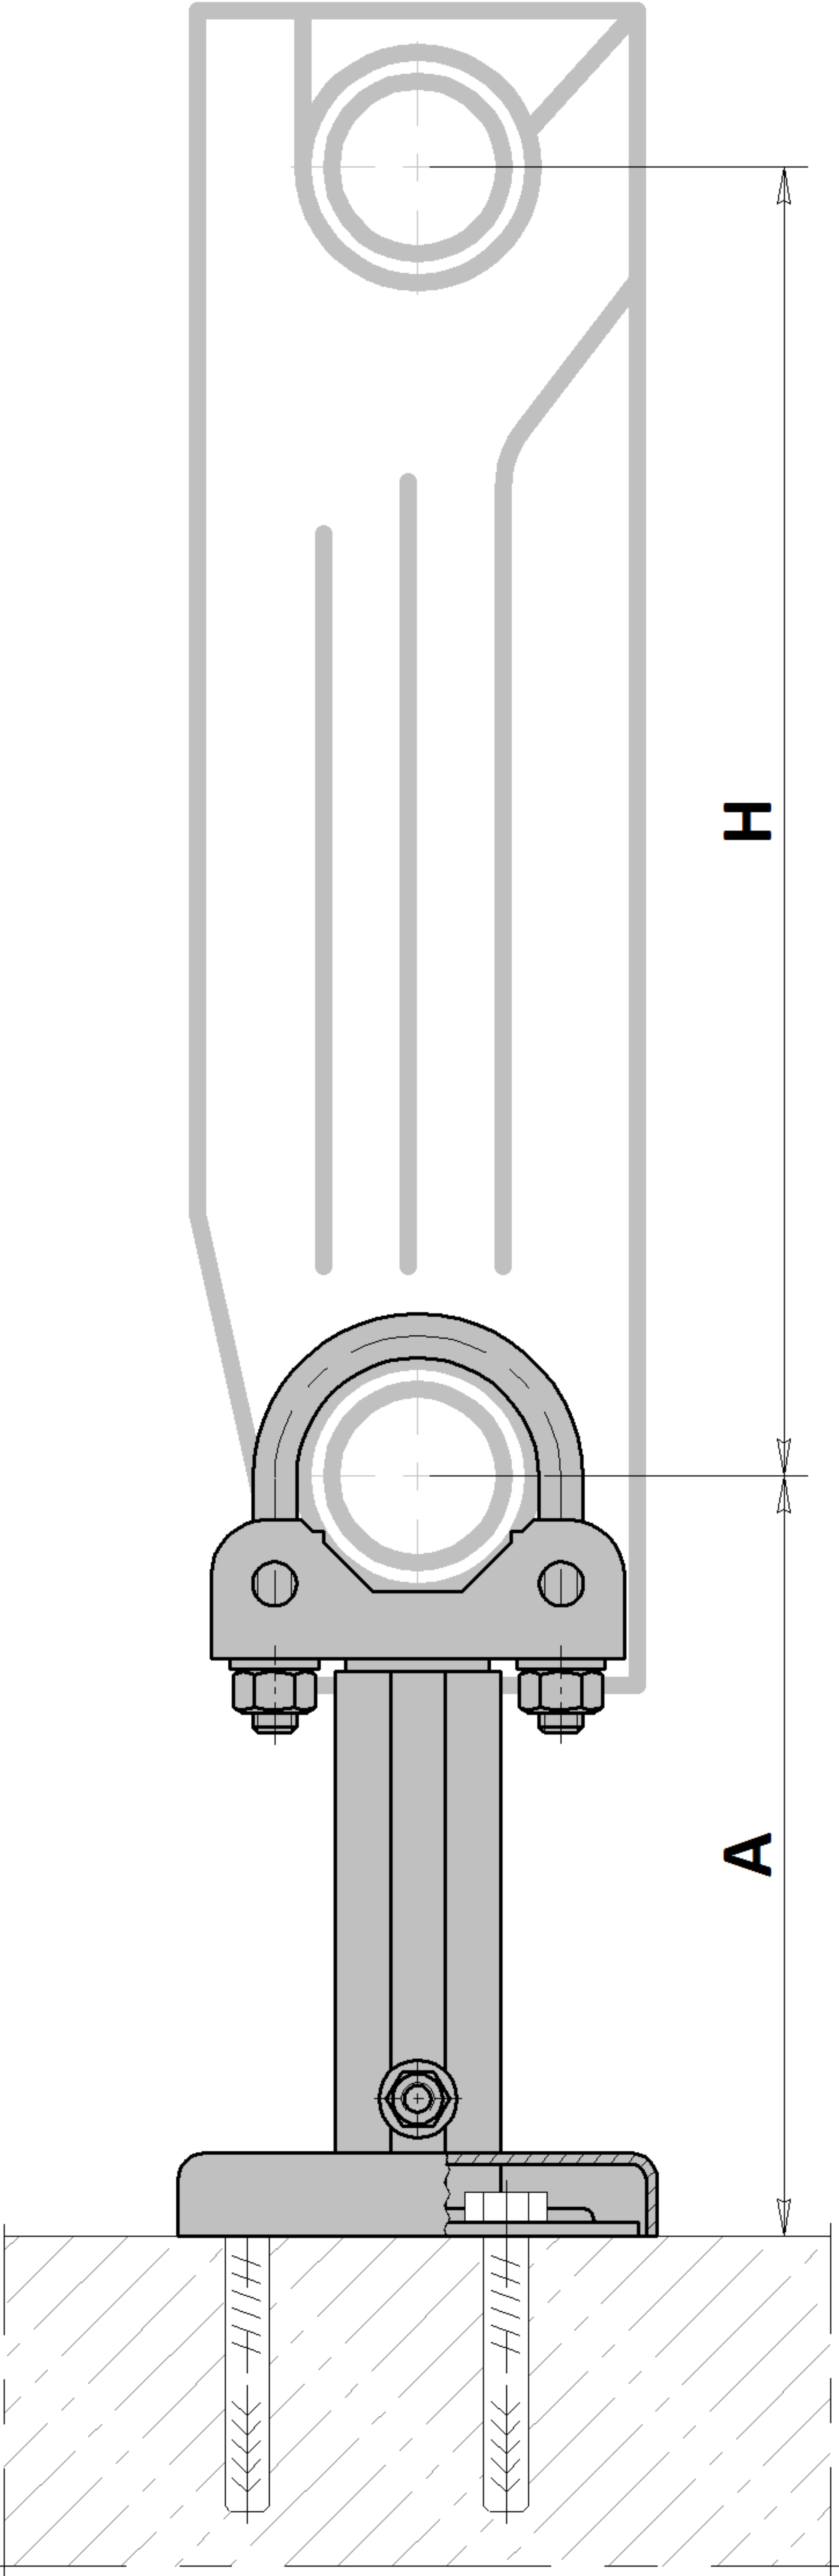

Рекомендации по подбору кронштейнов с учетом расстояния от пола до коллектора

Н монтажная высота радиатора [мм]	А расстояние от пола до коллектора [мм]	Артикул кронштейна
350 / 500	135 - 185	CAP1
	235 - 285	CAP2

Рекомендации по подбору кронштейнов в зависимости от длины радиатора

Длина радиатора [мм]	Число кронштейнов [шт]
250 - 1200	2
1300 - 1800	3
1900 - 3000	4

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

